世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

PATLITE®

6月発売予定

太陽光発電量を分かりやすく表示

「クリーンエネルギーの見える化」

見える、伝わる、広がるエコ。

太陽光発電量表示製品

掲載の製品は一例です。パトライトでは、様々な機能の製品ラインアップでお客様の目的や環境に合わせたシステム構築をサポートします。

■VE25-304S-S

■VM96A-108TE-S

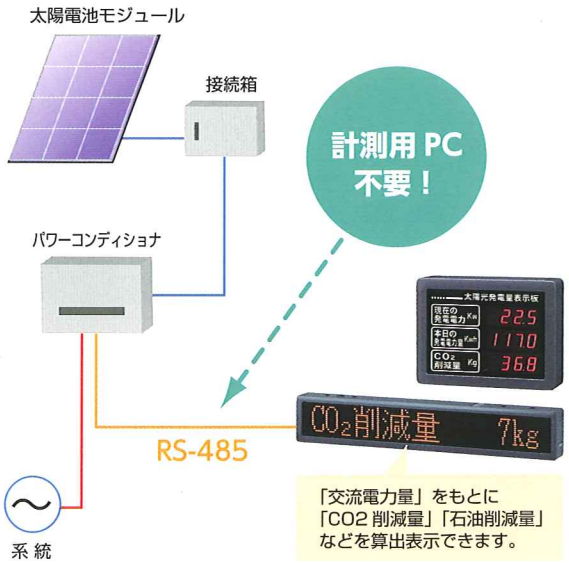

※各社パワーコンディショナへの接続対応につきましてはお問い合わせください。

パワーコンディショナに直結可能

パワーコンディショナからの情報を直接読み取り、表示します。計測用 PC を接続する必要がないため、導入コストを削減できます。

発電データの集積・取り出しが可能

LED 表示ボードにて発電量のロギングを行っています。必要な時にデータの取り出しが可能です。※VM シリーズのみ

発電していない時も情報表示で有効活用

LED 表示ボードは発電量の表示だけでなく、様々な情報を表示する事ができます。発電していない時も、案内表示やニュースなどの表示が可能です。※VM シリーズのみ

www.patlite.co.jp

製品案内

様々な情報表示が可能な LED 表示ボード

文字サイズ 96mm　視認距離 25m　屋内

取付金具(4個1組)
(オプション)

太陽光発電量表示の他にも、案内表示やニュースなど様々な情報を赤・緑・橙の 3 色で表示できます。パワーコンディショナと直結できるので、簡単に設置・配線ができます。

画面作成ソフトウェアを使用すればオリジナルメッセージを作成してご使用いただけます。

画面作成ソフトウェア
VM-WinR (オプション)

項目	仕様
製品名	VM96A-108TE-S
定格電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
表示仕様	文字角 96mm ドットマトリクスLED　1段8文字　3色表示(赤・緑・橙)
表示モード/ロギング機能	交流電力/交流電力量/気温/日射強度/ 登録メッセージ(専用アプリケーションにて作成)　他
パワーコンディショナー接続可能台数	最大31台(通信:RS-485)
通信機能	LAN(ロギング出力・メッセージ切替用)
使用場所	屋内専用

■VM96A-108TE-S型　暫定

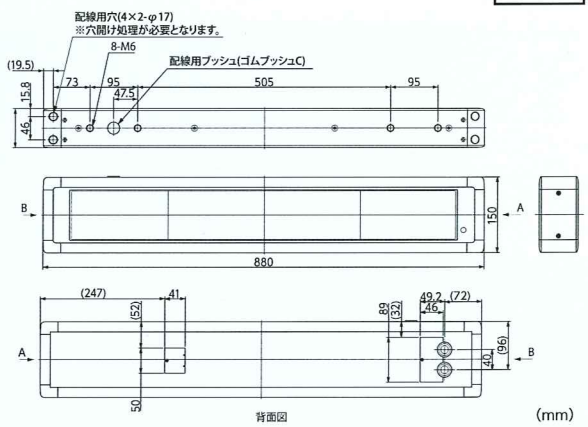

(mm)

カンタン操作のシンプル表示タイプ

赤外線リモコン
(別売)
VE-IR2

文字サイズ 25mm　視認距離 10m　屋内

パワーコンディショナと直結できるので設置・配線も簡単です。
別売のリモコンで簡単に操作できます。
「現在の発電電力」「本日の発電電力量」「CO_2削減量」の3項目を表示します。
(項目はオプションシールにて変更可能)

項目	仕様
製品名	VE25-304S-S
定格電圧	AC100V(50Hz/60Hz)　専用アダプタ接続
表示仕様	数値高25mm セグメントLED　3段4桁　単色表示(赤)
表示モード	交流電力/交流電力量/CO2削減量　※気温/日射強度(リモコン操作で表示可能)
パワーコンディショナー接続可能台数	最大31台(通信:RS-485)
使用場所	屋内専用

■VE25-304S-S型　暫定

※製品には壁面取付金具が付属しています。

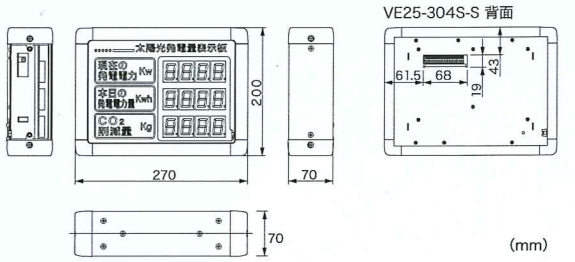

(mm)

さまざまな環境で「クリーンエネルギーの見える化」を実現します。

公共施設で

省エネ活動をアピール

公共の施設内で来場者に太陽光発電の状況を伝える事で、見る側にも環境活動への喚起を高める事ができます。

工場施設で

省エネ意識を高める

工場施設内に太陽光発電の状況を表示する事で、従業員の省エネ意識を高める事ができます。
また、一般来場者に省エネ活動をアピールする事もできます。

屋外の設置も対応可能です。

掲載機種の他に、屋外設置対応製品もございます。詳しくはお問い合わせください。

さらに詳しい製品情報は　パトライト　検索　http://www.patlite.co.jp

東　京　TEL.03(5541)6711　仙　台　TEL.022(256)5656　関　東　TEL.048(640)2020
横　浜　TEL.045(473)1118　名古屋　TEL.052(856)0001　大　阪　TEL.06(6763)8800
広　島　TEL.082(297)2277　福　岡　TEL.092(686)7333　北海道サテライトオフィス

技術修理相談窓口： フリーコール **0120-497-090**
受付9：00～17：00 (土・日・祝日は留守番電話による対応)　FAX:079-568-6604

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。●このカタログは再生紙を使用しています。

本社、テクノセンター、三田工場は、国際的な品質規格 (ISO9001) と環境マネジメントシステム (ISO14001) の認証を取得しています。

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

株式会社 パトライト
本　社　〒542-0067　大阪市中央区松屋町8-8

PATLITE ECO PROJECT
パトライトでは、製品の省電力化、廃棄物の削減をはじめとする各種環境対策に取り組んでいます。

PRINTED WITH SOY INK

カタログ番号	3212A	1004 E(E)/E(KA)A